

TrackGPS: настройка и подключение оборудования Глонасс-трекер GALILEO

Для настройки терминала и подключения его к системе мониторинга TrackGPS следует:

1. Выполнить настройку терминала при помощи программы-конфигуратора.

— Подключить терминал к ПК через USB порт.

На Вашем ПК должна быть установлена программа-конфигуратор:

<http://7gis.ru/support/konfigurator.html>.

Также может потребоваться драйвер Galileo, он входит в дистрибутив программы по вышеуказанной ссылке.

— Запустить программу-конфигуратор.

Если все подключено корректно, программа автоматически «увидит» терминал.

— В конфигураторе перейти в раздел **Настройки** и в закладке **Передача данных** заполнить следующие поля:

Точка доступа (APN)

В зависимости от Оператора ввести:

Оператор / Параметр	МТС	Мегафон	Билайн
Имя	internet.mts.ru	internet	internet.beeline.ru
Пользователь	mts	-	beeline
Пароль	mts	-	beeline

Серверы обработки данных мониторинга:

Основной сервер: mt.asmsai.ru

Порт: 7323

Прочие настройки оставить неизменными.

— Нажать на кнопку **Применить**. Терминал настроен для работы с системой TrackGPS.


2. Добавить терминал в систему TrackGPS.

— Создать новый Бортовой комплект.

В разделе **Бортовые комплекты** нажать на кнопку **Создать**. В поле **Номер БК** ввести **IMEI** терминала.


IMEI указан на задней поверхности терминала под штрих-кодом.

Также IMEI можно посмотреть в конфигураторе: раздел Устройство.

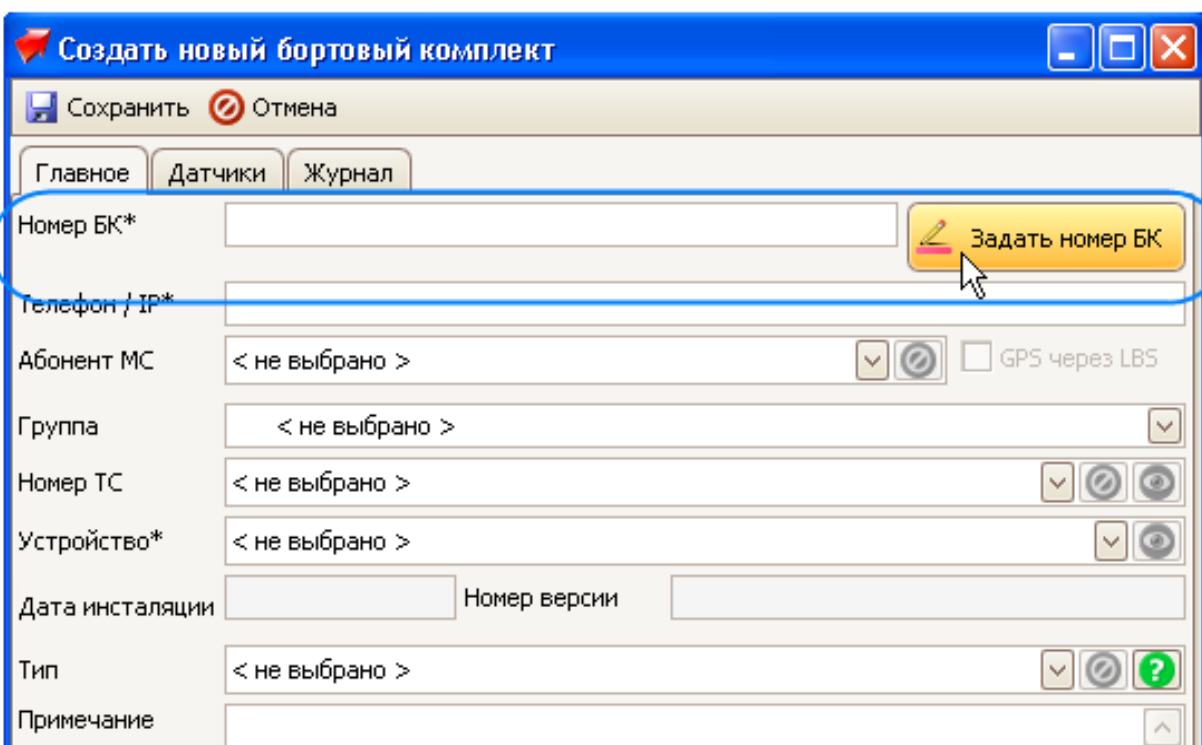

— Создать новое Транспортное средство.

В разделе **Транспортные средства** нажать на кнопку **Создать**. Привязать к транспортному средству созданный ранее бортовой комплект.

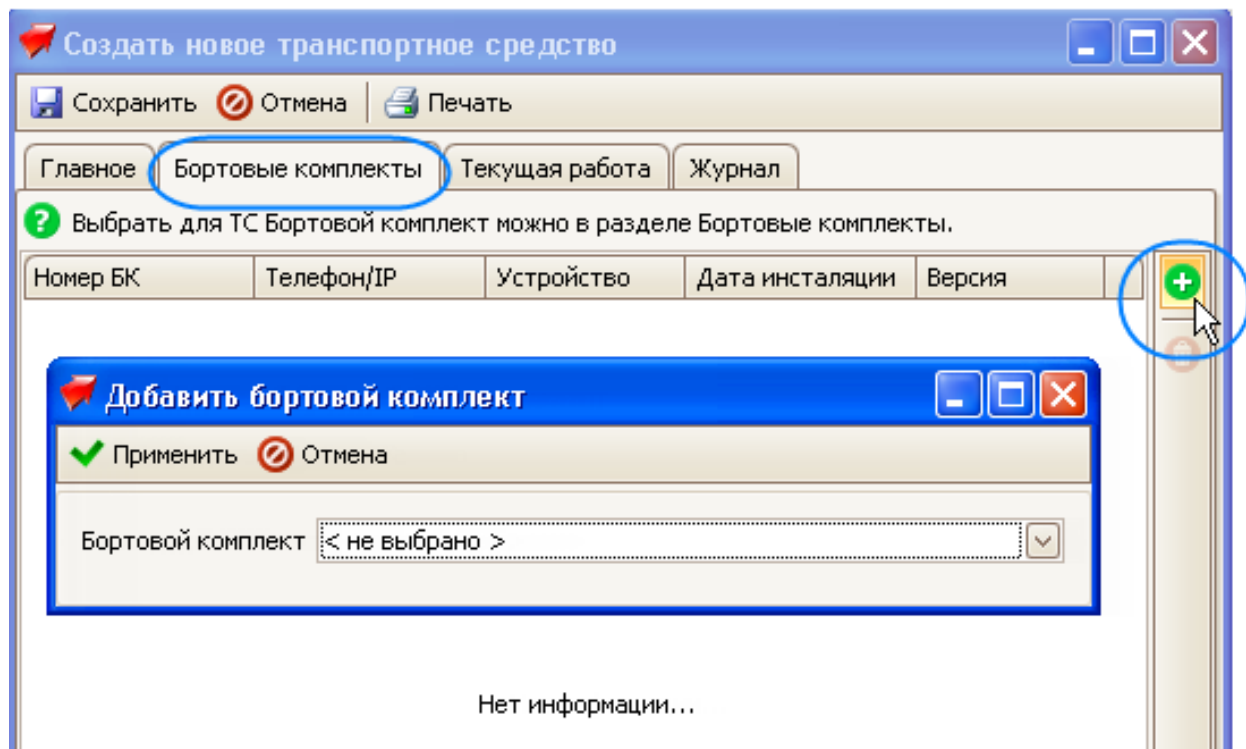

Подключение терминала завершено, транспортное средство готово к мониторингу.