

## TrackGPS: настройка и подключение оборудования GPS-трекер GT02A

Для настройки терминала и подключения его к системе мониторинга TrackGPS следует:

### 1. Выполнить настройку терминала посредством SMS-сообщений.

— Ниже приведен перечень SMS-команд, которые следует отправить на терминал в том порядке, как они указаны:

№ п/п	Команда	Описание команды
1	FACTORY,666666#	Сбросить настройки терминала на заводские
2	PASS,666666,123456# или PASSWORD,666666,123456# (в случае если первый вариант не работает, в ответ приходит сообщение с ошибкой)	Установить новый ПИН-код: 123456 Значение 123456 приведено здесь и далее для примера. Вы можете задать любое 6-ти значное число.
3		Задать точку доступа APN, в зависимости от Оператора:
	APN,123456,INTERNET.MTS.RU,mts,mts#	MTC


	APN,123456,INTERNET,,#	Мегафон
	APN,123456,INTERNET.BEELINE.RU,beeline,beeline#	Билайн
4	SERVER,123456,1,mt.asmsai.ru,7322,0#	Прописать DNS и порт сервера
5	PARAM,123456#	Запросить IMEI терминала для привязки к системе TrackGPS (в ответ придет SMS)
6	GMT,123456,E,0#	Установить временную зону UTC
7	TIMER,123456,,30#	Задать терминалу 30-ти секундный интервал передачи GPS координат на сервер
8	WHERE,123456#	Запросить координаты местоположения (в ответ придет SMS). Данный пункт не обязателен. Он является проверкой того, что настройка терминала выполнена верно.

Терминал настроен для работы с системой TrackGPS.

## 2. Добавить терминал в систему TrackGPS.


— Создать новый Бортовой комплект.

В разделе **Бортовые комплекты** нажать на кнопку **Создать**. В поле **Номер БК** ввести **IMEI** терминала (полученный по SMS при настройке)

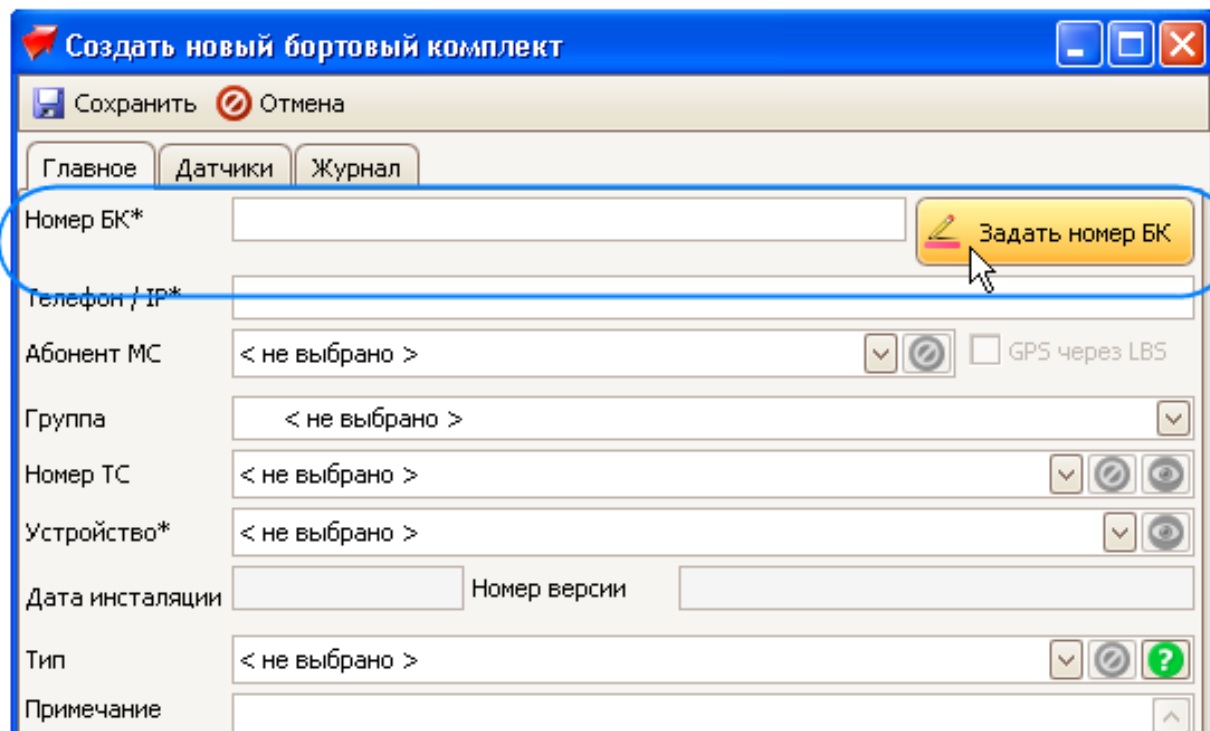

— Создать новое Транспортное средство.

В разделе **Транспортные средства** нажать на кнопку **Создать**. Привязать к транспортному средству созданный ранее бортовой комплект.

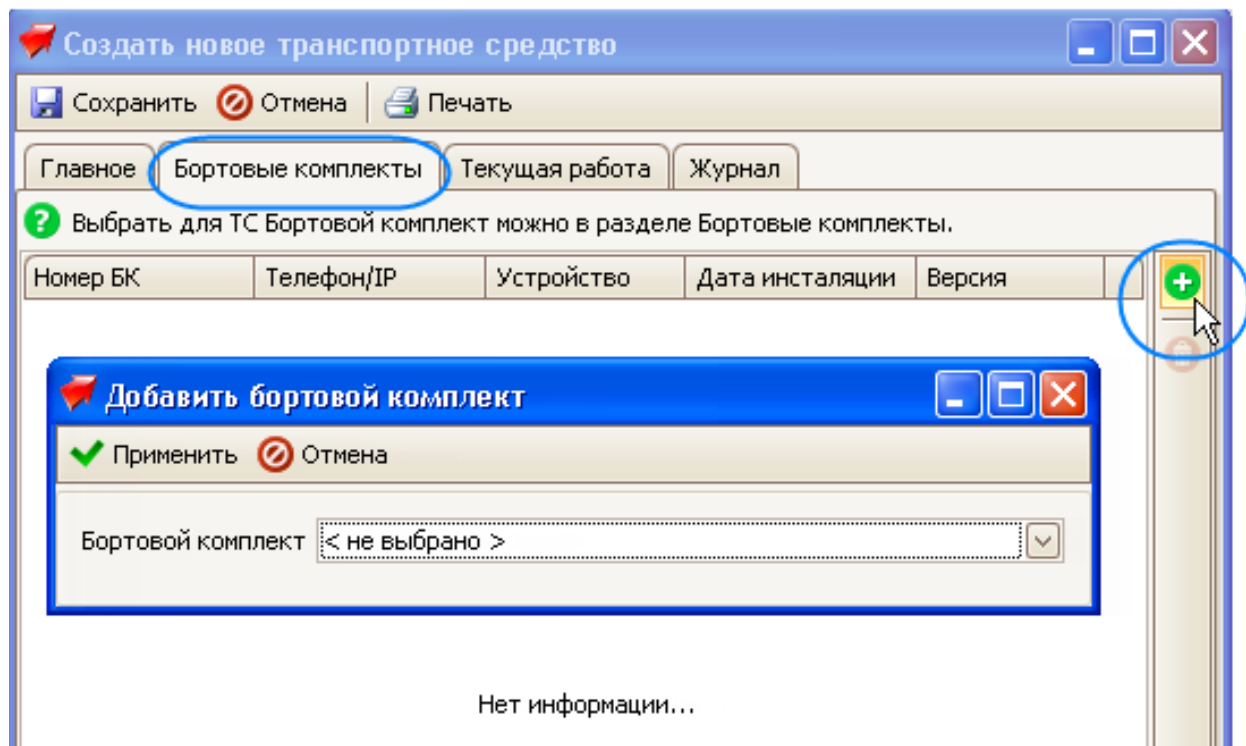

Подключение терминала завершено, транспортное средство готово к мониторингу.